

Mio




# Mio Badheizkörper

Made by Zehnder

**zehnder**

# Mio Badheizkörper

## Modellübersicht

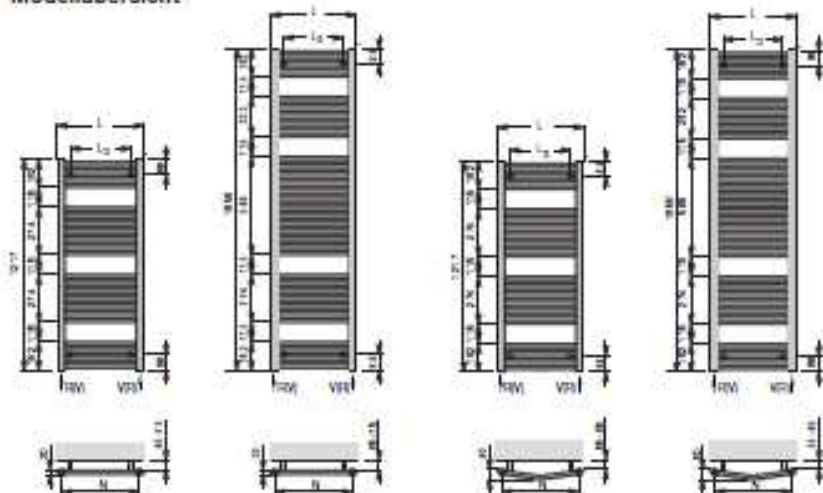

### Produktbeschreibung

Badheizkörper in der Basisvariante gerade oder gebogen, Anschlüsse von unten außen. Klare Konturen mit hoher Funktionalität zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern und Kleidungsstücken.

### Vorteile

- Ideal zum Aufhängen der Handtücher
- Transparente Optik
- Seitlich gerundete Sammler
- Mixbetrieb mit T-Stück möglich
- Hochwertige Verarbeitung
- Leichte Reinigung (Lammfell-Reinigungsbürste)

### Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert RAL 9016

Modell	H mm	L mm	N mm	Wärmeleistung			Exp. n	Betriebsdruck max. bar	Betriebs- temperatur max. °C	Zuordnung E-Pratrone Watt	V dm³	M kg	Artikel-Nr. EAN 13
				En 442 Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt							
<b>Ausführung gerade</b>													
PB-080-45-13	775	450	406	327	236	148	1,20	10	110	300	3,4	5,3	grb1392
PB-080-50-13	775	500	456	358	259	162	1,20	10	110	300	3,6	5,8	grb1395
PB-080-60-13	775	600	556	418	302	189	1,19	10	110	300	4,1	6,6	grb1398
PB-120-45-13	1217	450	406	468	335	207	1,23	10	110	300	4,8	7,7	grb1393
PB-120-50-13	1217	500	456	512	367	226	1,23	10	110	300	5,2	8,3	grb1396
PB-120-60-13	1217	600	556	598	428	264	1,23	10	110	600	5,9	9,6	grb1399
PB-180-45-13	1856	450	406	719	514	316	1,24	10	110	600	7,4	12,0	grb1394
PB-180-50-13	1856	500	456	788	563	346	1,24	10	110	600	8,0	12,8	grb1397
PB-180-60-13	1856	600	556	925	662	407	1,24	10	110	900	9,1	14,6	grb1400
PB-180-75-13	1856	750	706	1125	805	496	1,24	10	110	900	10,7	17,3	grb1401
<b>Ausführung gebogen</b>													
PBT-080-45-13	775	448	404	327	236	148	1,20	10	110	300	3,4	5,4	grb1419
PBT-080-50-13	775	494	450	358	259	162	1,20	10	110	300	3,6	5,8	grb1402
PBT-080-60-13	775	595	551	418	302	189	1,19	10	110	300	4,1	6,6	grb1405
PBT-120-45-13	1217	448	404	468	335	207	1,23	10	110	300	4,8	8,9	grb1420
PBT-120-50-13	1217	494	450	512	367	226	1,23	10	110	300	5,2	8,3	grb1403
PBT-120-60-13	1217	595	551	598	428	264	1,23	10	110	600	5,9	9,6	grb1406
PBT-180-45-13	1856	448	404	719	514	316	1,24	10	110	600	7,4	13,3	grb1421
PBT-180-50-13	1856	494	450	788	563	346	1,24	10	110	600	8,0	12,8	grb1404
PBT-180-60-13	1856	595	551	925	662	407	1,24	10	110	900	9,1	14,6	grb1407
PBT-180-75-13	1856	747	703	1125	805	496	1,24	10	110	900	10,7	17,3	grb1408


- H - Bauhöhe
- L - Baulänge
- N - Nabenabstand
- ⊙ - Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
- V - Wasservolumen
- M - Leergewicht

ZDE-LEAF-MIO\_V1210\_de, Änderungen vorbehalten

**zehnder**

# Mio Badheizkörper 50 mm Anschluss

## Modellübersicht

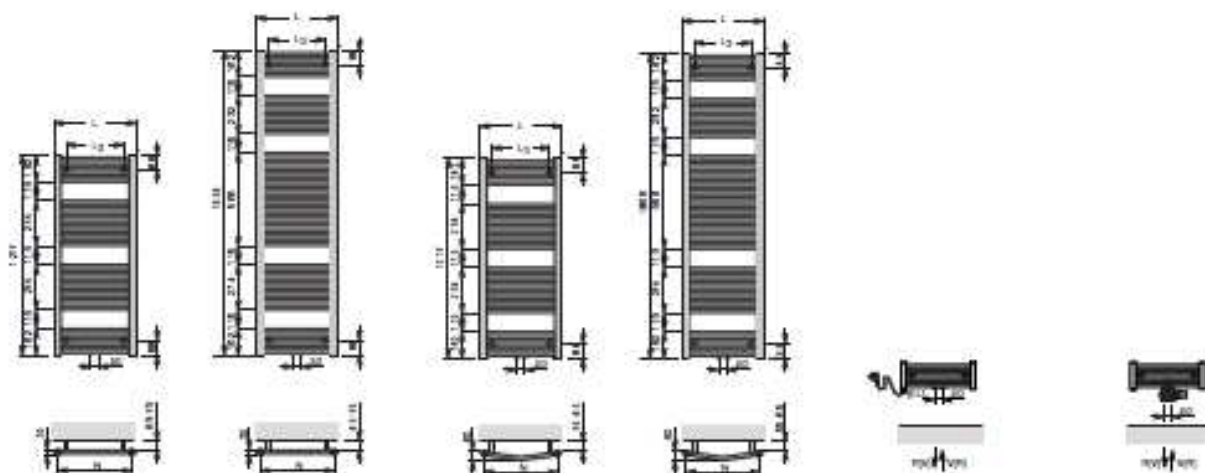

## Produktbeschreibung

Badheizkörper in der Basisvariante gerade oder gebogen, Anschlüsse von unten mittig 50 mm. Klare Konturen mit hoher Funktionalität zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern und Kleidungsstücken.

## Vorteile

- Ideal zum Aufhängen der Handtücher
- Transparente Optik
- Seitlich gerundete Sammler
- Mixbetrieb mit Anschluss-Armatur möglich
- Hochwertige Verarbeitung
- Leichte Reinigung (Lammfell-Reinigungsbürste)

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert RAL 9016

Modell	H mm	L mm	N mm	Wärmeleistung			Exp. n	Betriebs- druck max. bar	Betriebs- temperatur max. °C	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg	Artikel-Nr. EAN 13
				En 442 Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt							
<b>Ausführung gerade</b>													
PB-080-45-513	775	450	406	327	236	148	1,20	10	110	300	3,4	5,3	grb1416
PB-080-50-513	775	500	456	358	259	162	1,20	10	110	300	3,6	5,8	grb1409
PB-080-60-513	775	600	556	418	302	189	1,19	10	110	300	4,1	6,6	grb1410
PB-120-45-513	1217	450	406	468	335	207	1,23	10	110	300	4,8	7,7	grb1417
PB-120-50-513	1217	500	456	512	367	226	1,23	10	110	300	5,2	8,3	grb1411
PB-120-60-513	1217	600	556	598	428	264	1,23	10	110	600	5,9	9,6	grb1412
PB-180-45-513	1856	450	406	719	514	316	1,24	10	110	600	7,4	12,0	grb1418
PB-180-50-513	1856	500	456	788	563	346	1,24	10	110	600	8,0	12,8	grb1413
PB-180-60-513	1856	600	556	925	662	407	1,24	10	110	900	9,1	14,6	grb1414
PB-180-75-513	1856	750	706	1125	805	496	1,24	10	110	900	10,7	17,3	grb1415

## Ausführung gebogen

PBT-080-45-513	775	448	404	327	236	148	1,20	10	110	300	3,4	5,4	grb1422
PBT-080-50-513	775	494	450	358	259	162	1,20	10	110	300	3,6	5,8	grb1423
PBT-080-60-513	775	595	551	418	302	189	1,19	10	110	300	4,1	6,6	grb1424
PBT-120-45-513	1217	448	404	468	335	207	1,23	10	110	300	4,8	8,9	grb1425
PBT-120-50-513	1217	494	450	512	367	226	1,23	10	110	300	5,2	8,3	grb1426
PBT-120-60-513	1217	595	551	598	428	264	1,23	10	110	600	5,9	9,6	grb1427
PBT-180-45-513	1856	448	404	719	514	316	1,24	10	110	600	7,4	13,3	grb1428
PBT-180-50-513	1856	494	450	788	563	346	1,24	10	110	600	8,0	12,8	grb1429
PBT-180-60-513	1856	595	551	925	662	407	1,24	10	110	900	9,1	14,6	grb1430
PBT-180-75-513	1856	747	703	1125	805	496	1,24	10	110	900	10,7	17,3	grb1431

- H - Bauhöhe  
 L - Baulänge  
 N - Nabenabstand  
 Ⓞ - Wärmeleistung gemessen nach  
 EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 C°)  
 V - Wassereinhalt  
 M - Leergewicht